
Modelo	Epson EMP-760 / Epson EMP-765
Sistema de proyección	Tecnología avanzada de creación de imágenes Epson 3LCD
Método de proyección	Montura frontal/posterior/techo
Principales especificaciones	
Paneles LCD	Tamaño: 0,7 pulgadas con MLA; método de control: matriz activa TFT de polisilicona; número de píxeles: 786 432 puntos (1024 x 768) x3; resolución nativa: XGA; relación de aspecto: 4:3; disposición de píxeles: banda; Frecuencia de actualización: 72 Hz
Lentes de proyección	Tipo: manual: zoom/enfoque; número F: de 1,58 a 1,76; distancia focal: 23,7 mm - 28,5 mm; Relación de zoom: 1- 1,2; desplazamiento: 6 : 1; cubierta de la lente: unida por la cadena; relación distancia ancho: 1,6 - 2,0
Lámpara	Tipo: 170 W UHE; vida útil: 2000 horas (modo de alta luminosidad) / 3000 horas (modo silencioso)
Tamaño de la pantalla	De 30 a 300" [de 1,2 a 12,1 m] (zoom: tele)
(Distancia de proyección)	De 30 a 300" [de 1,0 a 10,1 m] (zoom: wide)
Luminosidad	
Alta luminosidad	2500 ANSI lúmenes (modo color: dinámico, zoom: wide) / 1500 ANSI lúmenes (modo color: sRGB, teatro, zoom: wide)
Modo silencioso	2000 ANSI lúmenes (modo color: dinámico, zoom: wide) / 1200 ANSI lúmenes (modo color: sRGB, teatro, zoom: wide)
Contraste	400:1 (modo color: dinámico, alta luminosidad)
Uniformidad lumínica	90% (tip.)
Reproducción del color	A todo color (16,77 millones de colores)
Salida de sonido	1 W monoaural (altavoz interno)
Funciones	Puntero, logotipo de usuario, A/V mute, freeze
Modo de color	Dinámico, Presentación, Salón, Teatro, Pizarra, sRGB
Intervalo de	Reloj de píxeles: de 13,5 MHz a 162 MHz
escaneado efectivo (analógico)	Horizontal: de 15 KHz a 92 KHz; vertical: de 50 Hz a 85 Hz
Función de ajuste	Proyector / Mando a distancia: Keystone / Brillo / Contraste / Matiz / Saturación / Sonido / Señal de entrada; ajuste de la base: centrado frontal, posterior; ángulo de inclinación: de 0 a 12 grados; corrección Keystone: Vertical: de -30 a +30 grados (zoom: tele); corrección automática Keystone: implementada (vertical), Vertical: de -30 a +30 grados (zoom: tele); detección automática de RGB/YCbCr: implementada; función de protección del panel de operaciones: implementada; función de protección mediante contraseña: implementada (protección del logotipo del usuario, bloqueo del reloj)
RGB analógica I/O	
Rendimiento de visualización	Nativa: 1024 x 768 puntos
Señal de entrada	Tipo de señal: señal independiente; señal de vídeo: analógica (0,7 V p-p, 75 ohm/ Mac 0,714 V p-p, 75 ohm); Señal de sincronización: independiente (positivo y negativo, bipolaridad 2-5 Vpp) / Compuesto (positivo y negativo, bipolaridad 2-5 Vpp) / Sincronización en verde (negativo, 0,3 Vpp)
Terminal de entrada de vídeo	Mini D-sub 15 pins x 1 Blue-molding
Terminal de audio	Stereo mini-jack x 1 (la entrada y la salida de audio se seleccionan en el menú OSD); Epson EMP-760: sólo entrada de audio
Vídeo I/O	
Rendimiento de visualización	NTSC: 560 líneas; PAL: 560 líneas (depende de la observación del patrón múltiple de sincronización cromática)
Señal de entrada	Estándar de vídeo: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; señal de vídeo: vídeo compuesto (1,0 Vpp/ sincronización negativa, 75 ohm) / S-Vídeo (luminosidad 0,714 Vpp; cromado 0,286 Vpp, 75 ohm) / vídeo componente; (nivel de Y analógico 0,7 V 75 ohm/ nivel de Cr Cb +/-0,35 V 75 ohm / sincronización negativa 0,3 V o 3 estados +/- 0,3 V en Y) / Vídeo-RGB (0,7 V p-p, 75 ohm / Mac 0,714 Vpp, 75 ohm)
Terminal de entrada de vídeo	Vídeo compuesto: RCA (amarillo) x 1; S-Video: mini DIN; vídeo componente: Mini D-sub 15 pins Blue-molding (junto con conector RGB analógico); Vídeo-RGB: Mini D-sub 15 pins Blue-molding (junto con conector RGB analógico)
Terminal de audio	Stereo mini-jack x 1 (la entrada y la salida de audio se seleccionan en el menú OSD); (la salida de audio está disponible en el conector serie A x 1 (para DSC, sólo Epson EasyMP)
Control I/O: USB I/O	I/O Terminal: Conector USB serie B x 1 (para ratón, teclado, control); Epson EMP-765: USB (Memoria USB)
Tarjeta I/O: PCMCIA	Epson EMP-765 tipo I/II x 1
Temperatura operativa	De 5°C a 35°C <de 41°F a 95°F>
Encendido directo	Incluido
Tiempo de inicio/enfriamiento	7 segundos / 0 segundos, gracias a la función de apagado instantáneo
Voltaje de suministro eléctrico	100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz CA
Consumo de electricidad	100 - 240 VCA 2,7 - 1,1 A 50/60 Hz
Dimensiones (ancho x largo x alto)	193 x 276 x 70 mm (sin incluir base)
Peso	Epson EMP-760: aprox. 1,7 Kg; Epson EMP-765: aprox. 1,8 Kg
Ruido	35 dB (modo silencioso)
Accesorios	Cable de alimentación: 1,8 m; cable para PC: 1,8 m mini D-sub 15 pins (macho) - mini D-sub de 15 pins (macho); Cable USB: 1,8 m, USB A/USB B; mando a distancia: incluido (nuevo tipo); batería: alcalina AAA x 2; Adaptador de audio: miniconector estéreo de 3,5 mm (macho); conector RCA x 2 (hembra) 15 cm; maleta de transporte; Tarjeta para LAN inalámbrica: Epson EMP-765 802,11 g/b; Epson EasyMP Software (CD-ROM): Epson EMP-765; manual del usuario (CD-ROM)
Opciones	Lámpara de alto rendimiento (ELPLP32); set filtro de aire (ELPAF08); maleta ligera de transporte (para PC) (ELPKS16); soporte para fijación en techo (plateado); anclaje techo para soporte (plateada) para utilizarla con el soporte para fijación en techo (ELPFC03); Alargadera fijación techo (plateados) 370 mm (ELPFP04), 570 mm (ELPFP05), 770 mm (ELPFP06)
Garantía	3 años de garantía
Pieza Epson EasyMP	Sólo Epson EMP-765
Función	Control y gestión del proyector a través de la red, notificación por correo electrónico, SNMP, reproductor de tarjetas (con reproductor de almacenamiento USB), Network Screen, Easy Web
Software	Epson EMP Monitor (para Windows) / Epson EMP Network Manager (mediante sitio Web) / conexión Epson EMP NS (para Windows y Mac) / Epson EMP Slide Maker2
Seguridad (LAN inalámbrica)	Network Screen, Easy WebWPA, CCX (Cisco®)

Diagonal de la pantalla (pulgadas)



Distancia de proyección (wide/tele) (metros)

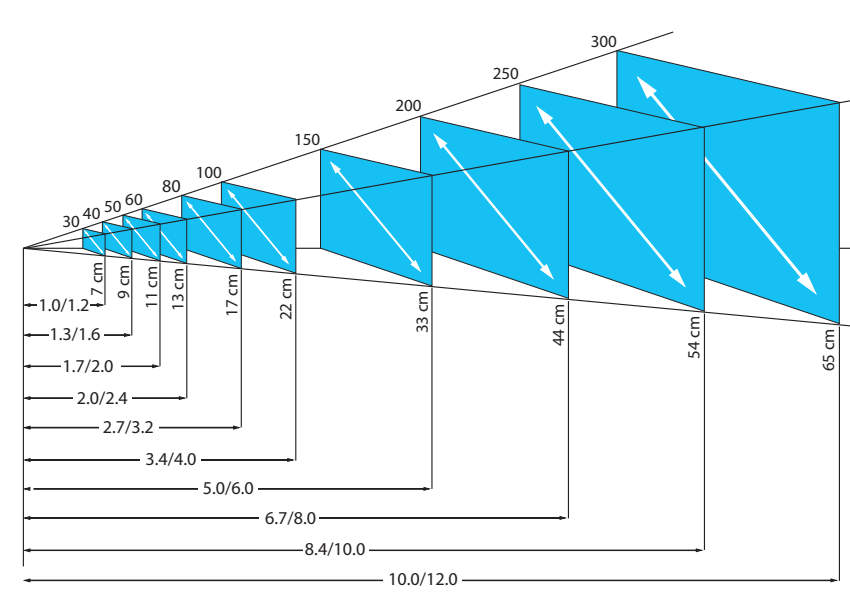

1 2 3 4 5 6

1. USB
2. Audio
3. Vídeo
4. Entrada S-Video
5. Entrada RGB
6. USB (sólo Epson EMP-765)

EPSON COVERPLUS









Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio Paris
28042 Madrid

EMP-760/765 – 1ES – 05/05



EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson EMP 760/765



El proyector portátil 3LCD más avanzado

Con tecnología 3LCD, los Epson EMP-760/765 combinan un diseño compacto y ligero con una alta luminosidad de 2500 ANSI lúmenes. Además ambos proyectores incluyen avanzadas funciones que los hacen ideales para todas las necesidades.

Listo en segundos: sólo enchufar y proyectar
Para configurar el proyector basta con conectarlo y en un momento podrá comenzar la presentación. La imagen proyectada se alinea inmediatamente gracias a la corrección automática Keystone y el nivel de proyección se puede ajustar fácilmente con la palanca de un solo pie. Una vez terminada la presentación sólo tiene que apagarlo y guardarlo. Gracias al botón de apagado automático no tendrá que esperar a que el proyector se enfríe.

Máxima flexibilidad
El Epson EMP-765 es excelente tanto en la oficina como durante los viajes. Puede conectarlo con o sin cables a la red mediante la tecnología Epson EasyMP y disfrutar de la velocidad y la seguridad de la transmisión inalámbrica por LAN. Incluso puede controlar el proyector portátil de manera remota a través de la red.



Presentaciones sin ordenador
Sólo tiene que insertar un dispositivo de memoria y proyectar.





Panel de control
El panel de control, intuitivo y nítido, es realmente fácil de usar.





Corrección automática Keystone vertical
Las imágenes se alinearán al instante gracias a la corrección automática Keystone.

Palanca de una único pie
La palanca de un solo pie permite ajustar con facilidad el nivel de proyección.

Proyección de imágenes perfectas en cualquier lugar
Cuando viaja, ¿puede estar siempre seguro de que las condiciones serán las adecuadas para la presentación?

Con los Epson EMP-760/765 las imágenes serán siempre nítidas y naturales hasta en las salas más iluminadas, gracias a la innovadora tecnología Epson E-TORL que ofrece una proyección luminosa de 2500 ANSI lúmenes.

Además, la imagen proyectada se adaptará perfectamente a cualquier sala. Incluso en una sala pequeña de reuniones podrá proyectar una pantalla de 60” desde una distancia de sólo dos metros.

Una solución realmente portátil
Con sólo 1,7 Kg/1,8 Kg de peso (Epson EMP-760/765) e incorporando una elegante y compacta maleta de transporte, estos proyectores 3LCD son el compañero perfecto de viaje.

Con el Epson EMP-765, ni siquiera necesitará llevar su ordenador portátil a la reunión. Sólo tiene que guardar la presentación en un dispositivo de memoria, conectarlo a la ranura para USB o para tarjetas del proyector y arrancar la presentación.

Además, cuando esté de viaje no tendrá que preocuparse por los problemas técnicos, ya que estos proyectores son fiables y fáciles de manejar.

Principales características
- Proyecta imágenes de alta calidad y naturales incluso en salas muy iluminadas gracias a la tecnología 3LCD
- Proyección de alto rendimiento combinada con un diseño ligero y portátil (1,7 Kg Epson EMP-760 /1,8 Kg Epson EMP-765)
- Basta enchufarlo para poder empezar la presentación en sólo siete segundos
- El proyector puede guardarse inmediatamente gracias al botón de apagado instantáneo, ya que no necesita enfriamiento
- Imágenes nítidas y brillantes gracias a la exclusiva tecnología Epson E-TORL
- Imagen de 60” proyectada desde tan sólo 2 metros
- Funcionamiento silencioso, con bajo nivel de ruido del ventilador
- Ajuste automático de las imágenes gracias a la función de corrección Keystone vertical

